



## Distributeur automatique ULISSE

### Distributeur de snacking

Le distributeur Ulisse est adapté aux grandes entreprises.

Il est équipé de 6 plateaux pouvant accueillir jusqu'à 48 produits différents. Un 7ème plateau peut être ajouté pour augmenter la gamme de produit.

Distributeur réfrigéré automatique. Equipé d'un système de réfrigération bi-zone permettant de maintenir une température de 3° C dans les plateaux inférieurs ou bien de 3° C dans la machine entière


Disponible en version avec ascenseur.

Gestion standard des protocoles pour systèmes de paiement parallèles, exécutive, MDB.

Possibilité de connexion master/slave avec d'autres modèles de la gamme.

Serrure de la porte sur 4 points. Spirales en acier inox. Illumination avec led. Plateaux ajustables chaque 1,50 cm.

Alimentation électrique monophasé 230 W - 16 A

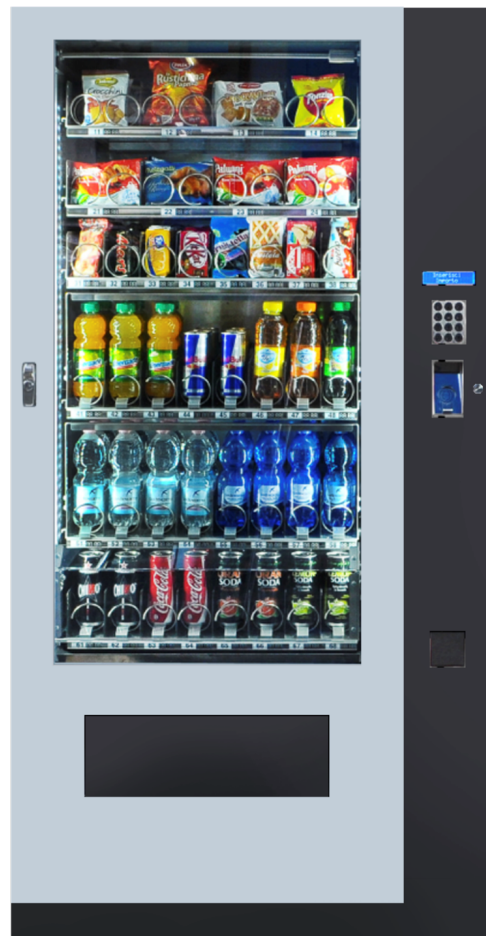

Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Sélections
185 cm	94 cm	88 cm	320 kg	48

## Caractéristiques techniques

### Capacité

Hauteur standard du Vending de 183 cm et est équipé de 6 plateaux où positionner jusqu'à 48 produits différents. Un 7ème plateau peut être ajouté pour augmenter la gamme de produits.

### Refrigéré

La Ulisse est un distributeur Bi-température, pour vendre des sandwiches, snacks ou boissons fraîche.

### Solidité

Fabriqué en acier Inox 18/10 avec une épaisseur de 2.50 mm, galvanisé, peinture Epoxy, garantissant une résistance optimal.

### Blindé

Nombreux accessoires pour rendre le distributeur plus sûr pour des installations externes. Vitrine anti brèche, insertion espèces anti vandalisme, barre anti pied de biche en acier inox.

### Ascenseur

La Ulisse peut être équipée d'un ascenseur qui accompagne les produits jusqu'à la porte de prélèvement, pour éviter d'endommager les produits fragiles

### Compatibilité

Il fonctionne avec les protocoles EXE ou MDB pour une compatibilité absolue avec les systèmes de paiement.